

# Автономный увлажнитель 1000 Humi Stat

## Описание

Автономный увлажнитель воздуха без нагревателя. Управление влажностью только в режиме вкл./выкл. Увлажнитель комплектуется отдельной системой автоматики, собранной в щите размером 400x400x150 мм, пультом управления, воздушным фильтром и вентилятором.



## Функции автоматики

Поддержание влажности в режиме вкл./выкл

## Технические характеристики

Преднагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	0,3 кВт - 220В
Максимальный ток	1,5 А
Уровень шума LwA (акустическая мощность): на всасывании   на выпуске   от корпуса	63 дБА   70 дБА   55 дБА
Уровень звукового давления LpA от корпуса	40 дБА
Масса	19 кг

## Структурная схема



- T1 φ1** Цифровой датчик температуры и влажности (**заказывается отдельно**)
- T2 φ2** Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция НС), (**заказывается отдельно**)
- CU** Система цифровой автоматики
- CP** Пульт управления (в комплекте)
- CX** Вход управления «сухие контакты»


## Совместимые опции

НС Поддерж. влажн. по датчику темп. и влажн. (каскадн. регулятор), датчик заказ. отдельно


## Совместимое оборудование

JLS26H Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU  
TPD-283U Пульт управления Breezart  
EI-0206xx-RH-RH Гигростат (вкл./выкл), цвет: белый, черный, серебро

## Вентиляционная характеристика

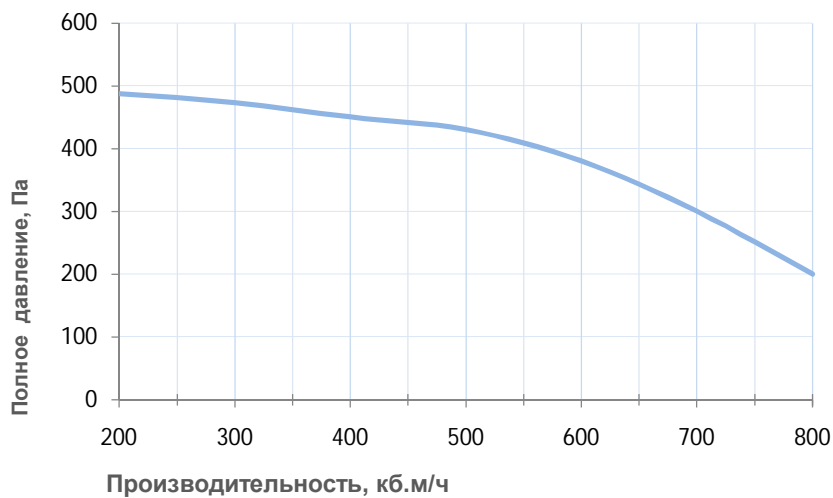

## Габаритные и присоединительные размеры

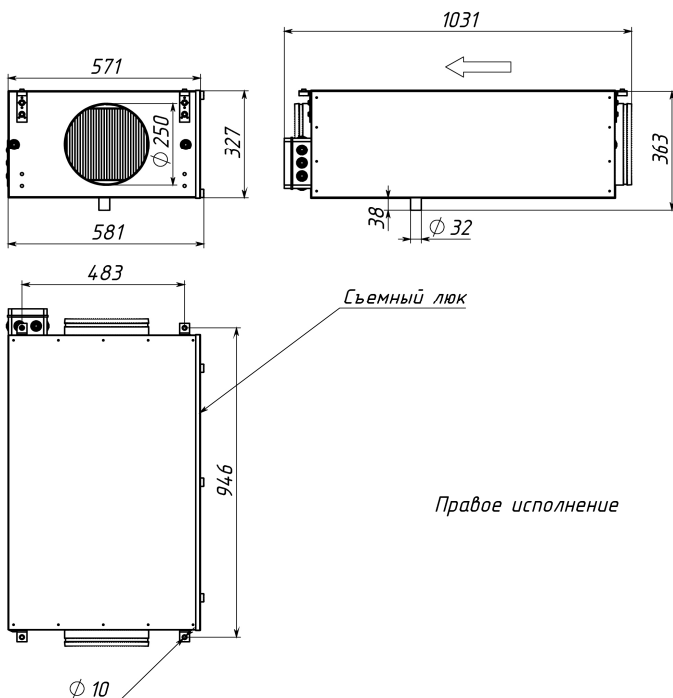

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- подвесная (настенная)
- напольная

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения

Компоновка (для ПВУ):

- горизонтальная

## Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" В.Р